


1

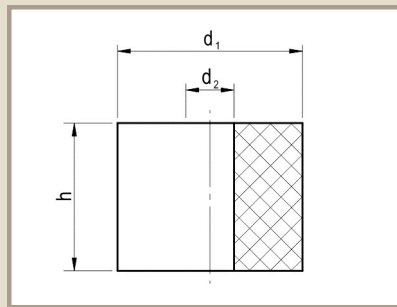

-40 - +80 °C

RoHS

2

Azonosító	d ₁	d ₂	h
15/6,5-12	15	6,5	12
15/6,5-15	15	6,5	15
15/6,5-20	15	6,5	20
15/6,5-25	15	6,5	25
20/8,5-15	20	8,5	15
20/8,5-20	20	8,5	20
20/8,5-25	20	8,5	25
20/8,5-30	20	8,5	30
20/8,5-40	20	8,5	40
25/10,5-20	25	10,5	20
25/10,5-25	25	10,5	25
25/10,5-30	25	10,5	30
25/10,5-40	25	10,5	40
30/13,5-30	30	13,5	30
30/13,5-40	30	13,5	40
30/13,5-50	30	13,5	50
40/13,5-30	40	13,5	30
40/13,5-40	40	13,5	40
40/13,5-50	40	13,5	50
40/13,5-60	40	13,5	60

2

Azonosító	d ₁	d ₂	h
50/17-30	50	17	30
50/17-40	50	17	40
50/17-50	50	17	50
50/17-60	50	17	60
50/17-80	50	17	80
60/17-30	60	17	30
60/17-40	60	17	40
60/17-50	60	17	50
60/17-60	60	17	60
80/21-30	80	21	30
80/21-40	80	21	40
80/21-50	80	21	50
80/21-60	80	21	60
80/21-80	80	21	80
100/21-30	100	21	30
100/21-40	100	21	40
100/21-50	100	21	50
100/21-60	100	21	60
100/21-80	100	21	80
100/21-100	100	21	100

Kivitel

- **Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

3

- **Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)**

- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)

4

Alkalmazás

Az átmenőfuratos gumirugók egyszerű kialakításuknak köszönhetően igen elterjedtek. Beépítésük és gyártásuk gyors és gazdaságos, rezgéscsökkentő hatásuk kiváló.

Átmenőfuratos rezgéscsillapító gumirugó

1 2 3 4
GP 20/8,5-40 NK 55 +/-5 SH A

1	Termékkód
2	Azonosító
3	Elasztomer
4	Keménység