


1

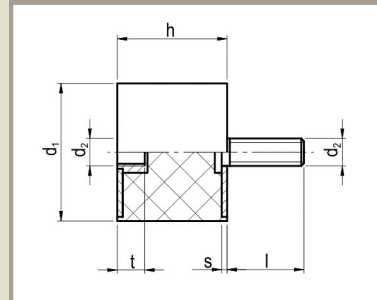

- Galvanizált
- 40 - +80 °C
- RoHS

2

3

4

5

d ₁	h			d ₂	l	t
3/8"	1/2"			UNC8-32	1/2"	3/16"
9/16"	1/2"			UNF10-32	3/8"	3/16"
5/8"	1/2"			UNC8-32	1/2"	3/16"
3/4"	3/4"			UNC1/4-20	1/2"	1/4"
1"	1/2"	3/4"	1"	UNC1/4-20	1/2"	5/8"
1"	1/2"	3/4"	1"	UNC5/16-18	5/8"	5/16"
1 1/4"	3/4"	1"		UNC1/4-20	1/2"	1/4"
1 1/4"	3/4"	1"		UNC5/16-18	5/8"	5/16"
1 3/8"	1"			UNC5/16-18	5/8"	3/4"
1 1/2"	3/4"	1"		UNC5/16-18	5/8"	5/16"
1 1/2"	3/4"	1"		UNC3/8-16	5/8"	3/8"
1 9/16"	1"			UNC5/16-18	5/8"	5/16"
1 9/16"	1"			UNC3/8-16	5/8"	3/8"
2"	3/4"	1 5/8"	2"	UNC3/8-16	5/8"	1 1/8"
2 7/16"	1 1/4"			UNC1/2-13	7/8"	1/2"
3 1/8"	2 1/4"			UNC1/2-13	1 1/4"	1/2"

Kivétel <ul style="list-style-type: none"> Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK) <ul style="list-style-type: none"> – Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C – olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható – további lehetőségek az elasztomer választóban Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A) <ul style="list-style-type: none"> – 43 (lágy) – 55 (közepes) – 72 (kemény) Fémfegyverzet <ul style="list-style-type: none"> – ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//C) – A2 (rozsdamentes, AISI 304) 	<p>6</p> <p>7</p> <p>8</p>
--	----------------------------

Alkalmazás <p>Kiválóan alkalmasak szivattyúk, ventilátorok, mosógépek, elektromos motorok, vezérlőszekrények egyéb ipari és mezőgazdasági berendezések működése során keletkező rezgések elnyelésére.</p> <p>Előnyök: egyszerű szerelhetőség, nagy rugalmasság, gazdaságosság, hosszú élettartam.</p>
--

Hengeres rezgéscsillapító gumirugó	<p>1 Típus</p> <p>2 Átmérő (d₁) [inch]</p> <p>3 Magasság (h) [inch]</p> <p>4 Menetméret (d₂)</p> <p>5 Menethossz (l) [inch]</p> <p>6 Elasztomer</p> <p>7 Keménység</p> <p>8 Fémminőség</p>
<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>IG-2 1 - 1 UNC1/4-20x1/2 NK 55 +/-5 SH A, ST37</p>	