



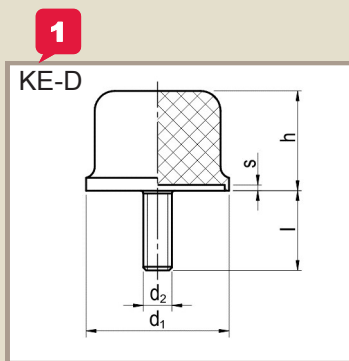

Galvanizált

Rozsdamentes

-40 - +80 °C

RoHS

3	4	5	6			2	
d_1	h	d_2	l	t	s	D	E
50	35	M10	28	10	2	•	•
80	60	M12	37	12	3	•	•
125	90	M16	41	16	3	•	•

Kivitel

- Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

- Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)**

- 43 (lágy)
- 55 (közepes)
- 72 (kemény)

- Fémfegyverzet**

- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)
- A4 (rozsdamentes, AISI 316)

Alkalmazás

A KE termékek az ütközőbakok családjába tartoznak, kiválóan alkalmasak elasztikus véghelyzet határolásra, valamint kisebb berendezések alatt géplábként is funkcionálhatnak.

Rádiuszos rezgéscsillapító gumirugó

1 2 3 4 5 6 7 8 9
KE-D 125/60 M16x41 NK 55 +/-5 SH A, ST37

1	Termékkód
2	Típus
3	Átmérő (d_1)
4	Magasság (h)
5	Menetméret (d_2)
6	Menethossz (l)
7	Elasztomer
8	Keménység
9	Fémminőség