


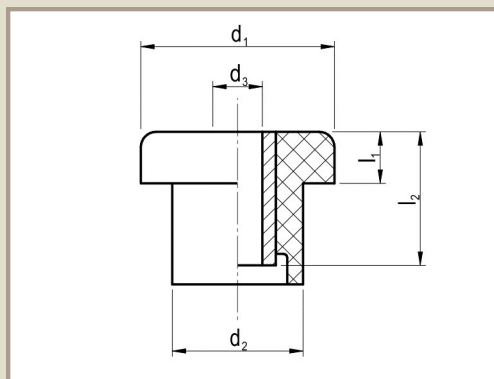

Galvanizált

Rozsdamentes

-40 - +80 °C

RoHS

1

Azonosító	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂
TB-1	27,7	20,6	10	5,6	17,5
TB-2	44,5	31,5	13	10,4	25,4
TB-3	50,8	34,3	13	13,5	35
TB-4	63,5	41,1	16	15,7	44,5
TB-5	64	38	16	16	23
TB-6	95	56,6	20	25,4	50,8

Kivitel

• Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)

- Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
- olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
- további lehetőségek az elasztomer választóban

2

• Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)

- 40 (lágy)
- 55 (közepes)
- 70 (kemény)

3

• Fémfegyverzet

- ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)
- A2 (rozsdamentes, AISI 304)

4

Alkalmazás

Kiválóan alkalmasak szivattyúk, ventilátorok, mosógépek, elektromos motorok, vezérlőszekrények egyéb ipari és mezőgazdasági berendezések működése során keletkező rezgések elnyelésére.

Előnyök: egyszerű szerelhetőség, nagy rugalmasság, gazdaságosság, hosszú élettartam.

T-BLOCK rezgéscsillapító gumiugró

1 2 3 4
TB-1 NK 55 +/-5 SH A, ST37

1 Azonosító

2 Elasztomer

3 Keménység

4 Fémminőség