


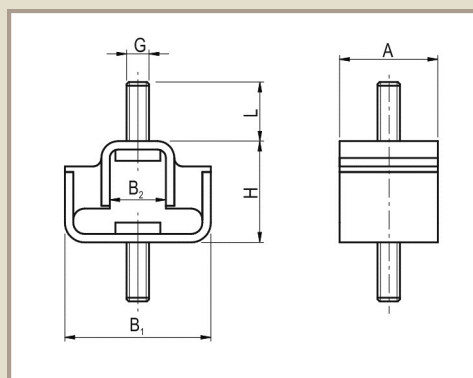

Galvanizált

-40 - +80 °C

RoHS

1

Azonosító	B ₁	B ₂	A	H	L	G
L2000W	52	20	35	36	21	M8
183000	54	22	50	40	23	M10

Kivitel

- **Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK)**
 - Üzemi hőmérséklet -40 - +80 °C
 - olajos, lúgos, savas közegben nem alkalmazható
 - további lehetőségek az elasztomer választóban

2

- **Keményység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)**
 - 40 (lágy)
 - 55 (közepes)
 - 70 (kemény)

3

- **Fémfegyverzet**
 - ST37 (galvanizált, DIN EN 12329 – Fe//Zn12//A)

4

Alkalmazás

A gépelem nagy előnye, hogy a tengelyirányú terhelés az „U” tartóra vulkanizált gumitestet nyíró igénybevételre készíti, ezáltal hosszú élettartamot biztosít a szerkezetnek.

U alakú rezgéscsillapító

1 2 3 4
L2000W NK 55 +/-5 SH A, ST37

1	Azonosító
2	Elasztomer
3	Keménység
4	Fémminőség